

SunGlaze taksystem

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Plastmo leverer SunGlaze tak som er produsert i polykarbonat. SunGlaze leveres i fargen klar og sotet i ulike lengder. Platene er ett-lags plater og UV behandlet på begge sider.

Systemet er enkelt og monteres, men krever et eksakt cc mål for å passe i skjøteprofilene. Og avsluttes med en dekklist og endestykker for et komplett tak.

Merk at lekke/sperrekonstruksjonen som vender opp mot platene, skal dekkes med hvit lektetape eller males hvit for å forhindre varmegang.

Bruksområde

SunGlaze er en ett-lags tak plate som brukes som tak over terrassen. Den slipper lyset inn og holder været ute. Den har også mange andre bruksområder som f.eks tak over gangpartier, uteområder ol.

Farger

Klar eller sotet

Overflatebehandling

Platene kan rengjøres med vanlig såpevann. Det må ikke brukes sterke vaskemidler eller høytrykkspyler, da dette kan ødelegge UV-filteret på platen.

Tilbehørsprodukter

Skjøteprofiler


Dekklister

Topprofil

Endestykke

Skruer til skjøteprofil (ps. av 50 stk.)

Skruer til dekklist og endestykke (ps. A 20 stk.)

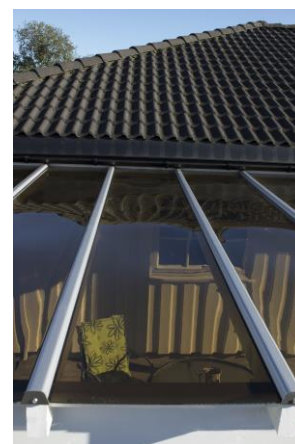

SunGlaze taksystem

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

	SunGlaze klar	SunGlaze sotet
Beskrivelse:	polycarbonatplate	polycarbonatplate
Farge:	Klar	Sotet
Sperre avstand:	60 cm	60 cm
Vekt:	5,05 kg/m ² (2,94 kg/m)	5,05 kg/m ² (2,94 kg/m)
Lysgjennomgang:	90 %	20 %
Platens mål:	Bredde: ca 585 mm Tykkelse: 4 mm	Bredde: ca 585 mm Tykkelse: 4 mm
Platens lengder:	3,0 m 3,6 m og 4,2 m	3,0 m 3,6 m og 4,2 m
Høyde på platen:	21 mm	21 mm
Total høyde på skjøteprofil, plate og dekklist:	34 mm	34 mm
Brennbarhet:	Ikke lett antenneelig, selvslukkende. Resultat: B, sl, d0	Ikke lett antenneelig, selvslukkende Resultat: B, sl, d0
Takfall, minimum:	50 mm/m (ca.3°C)	50 mm/m (ca.3°)
Temperaturstabilitet:	-30°C til + 115°C	-30°C til + 115°C
UV beskyttelse:	Platen er UV-beskyttet på oversiden	Platen er UV-beskyttet på oversiden
Minste radius ved kaldbøyning:	r=4000 mm	r=4000 mm
Lyddemping:	Ca. 23 db	Ca. 23 db

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

-

NS 3451-kode for bygningsdel

-

Referanse til NBI byggdetaljer

-

Transport og lagring

Platene bør ikke oppbevares i direkte sollys og ikke pakkes i mørkt materiale, da dette kan deformere platene.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

-

Type emballasje

Plast

Plastmo AS

Takplate plast

SunGlaze taksystem**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helsesisiko verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til ECoproduct (nivå 1)

Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

-

CE-merking

-

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Plastmo AS er sertifisert i henhold til ISO 9001. Miljøsertifisering ISO 14001

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Plastmo AS
Adresse	Eternitveien 30
Postnr. og poststed	3470 Slemmestad
Telefon	66 98 74 50
Telefaks	66 98 74 51
E-post	firmapost@plastmo.no
Internett	www.plastmo.no